Joystick de vídeovigilancia AXIS 295

Joystick de fácil manejo para controlar cámaras de red PTZ y cámaras domo PTZ de Axis.

- > Solución rentable
- > Joystick USB duradero de alta calidad
- > Fácil de instalar y configurar
- > Mando con tres ejes
- > Doce pulsadores programables

El joystick de vídeo AXIS 295 es un dispositivo USB rentable diseñado específicamente para un control eficaz y preciso de todas las cámaras de red PTZ y domo PTZ de Axis.

El joystick de vídeo vigilancia AXIS 295 está equipado con un cable USB, de modo que es muy fácil de instalar. Sólo tiene que conectar el joystick al puerto USB para utilizarlo y controlar todas las cámaras PTZ y domo PTZ de Axis. No se requieren protocolos patentados ni convertidores de protocolos.

Incluye un mando de tres ejes duradero (efecto de Hall) con ejes X/Y de posición y botón de giro para el zoom.

El joystick se ofrece con doce pulsadores programables: dos en la parte superior del mango y diez en la base.

El joystick AXIS 295 se integra sin problemas con cualquier plataforma de software de vigilancia compatible con cámaras Axis y entradas de mando mediante Microsoft DirectX.

34255/ES/R1/0901

Especificaciones técnicas – Joystick de vídeo vigilancia AXIS 295

General	
Rendimiento	Joystick con efecto de Hall de tres ejes X/Y: para la posición de vista de cámara Z: para alejar y acercar el zoom Pulsadores: dos en la parte superior del mango y diez en la base Desplazamiento del joystick: ejes X/Y ±18°, eje Z ±40° Centrado: un resorte, omnidireccional
Carcasa	ABS con gran resistencia a impactos Mango: nylon reforzado con cristal con gran resistencia a impactos Pie: goma termoplástica Eje: acero inoxidable Adecuado para uso diestro y zurdo
Indicador	Mediante interfaz USB (5 V CC) Fuente de corriente: 32 mA
Condiciones de funcionamiento	-25° a 85° C
Homologaciones	EN 55024:1998, EN 55022, FCC Sección 15 Subapartado B Clase B
Dimensiones Alt. x Anch. x Lar.	127 x 157 x 168 mm
Peso	440 g

Conexión	Puerto USB, conectado directamente a la estación de trabajo/PC Utiliza los controladores estándares de DirectX
Conectores	USB A
Integración del sistema Asistencia	Windows XP, 2003 y 2000
Compatibilidad de aplicaciones	AXIS Camera Station 2.10 y posteriores Aplicaciones de software elegidas de socios de Axis* AXIS Media Control al controlar cámaras PTZ a través de Internet Explorer **Aplicaciones de software disponibles a través de socios: www.axis.com/partner/adp_program*
Protocolos compatibles	USB 2.0**, DirectX (control de juego) ***Versiones anteriores compatibles con USB 1.x*
Accesorios (incluidos)	Hojas de texto en blanco para los pulsadores, cubiertas de plástico para la hoja de texto
Aplicaciones (no incluidas)	Productos de vídeo con firmware compatibles con AXIS PTZ versión 4.40 ó posterior

Más información en www.axis.com/accessories

Dimensiones

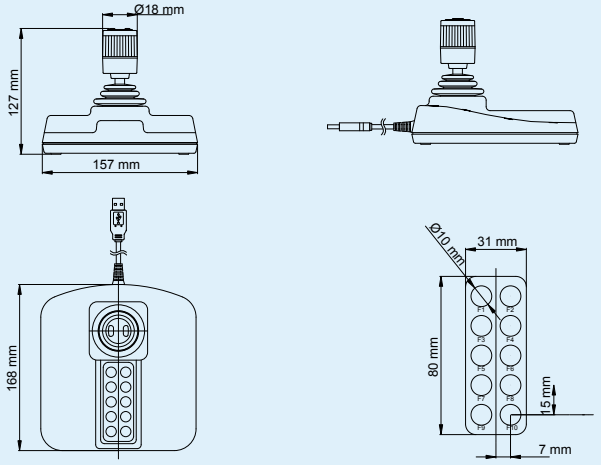

©2009 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas o solicitudes de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas, productos y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.