


## Soporte para montaje en pared AXIS T94J01A

### Diseño resistente con protección de cables

El AXIS T94J01A es un soporte de montaje en pared apto para cámaras y unidades de posicionamiento de Axis. Es compatible con adaptadores de conducto Axis ACI 3/4" y ofrece seis entradas de cable. Los cables se pueden pasar por la parte posterior o, si se utiliza una conexión de conducto, desde cada uno de los lados o desde la parte inferior.

- > **Para uso en interiores y en exteriores**
- > **Resistente a impactos (IK10)**
- > **Robusto y seguro**
- > **Apto para cámaras y unidades de posicionamiento Axis.**

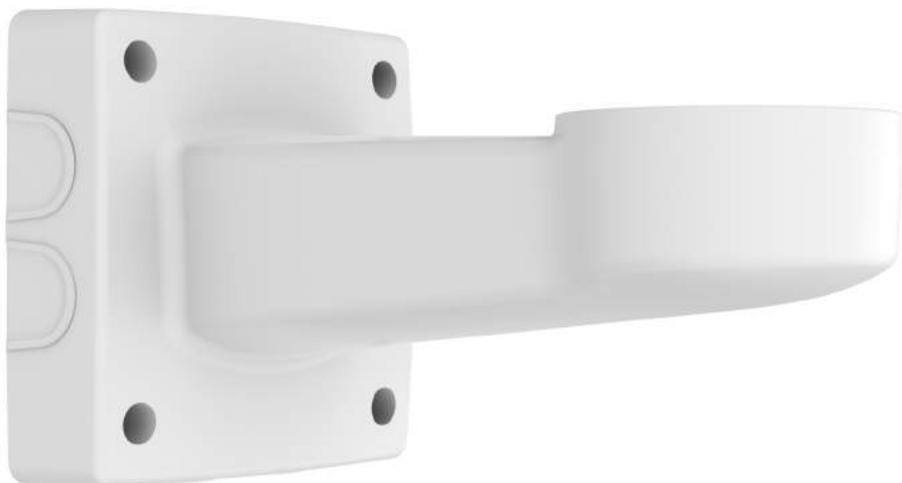

## Soporte para montaje en pared AXIS T94J01A

General		Dimensiones	394 x 222 x 217 mm
<b>Productos compatibles</b>	Cámaras de red AXIS Q8685-E/-LE PTZ Network Camera Cámaras de red térmicas AXIS Q8641-E/Q8642-E PT Thermal Network Camera AXIS T99A Positioning Unit	<b>Peso</b>	4,5 kg
<b>Carcasa</b>	Aluminio revestido con polvo Color: blanco NCS S 1002-B	<b>Carga máxima</b>	20 kg
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC	<b>Tendido de cables</b>	Parte posterior: orificio para cable Parte inferior, lados: entrada de conexión de 3/4"
<b>Entorno</b>	Interior Exterior	<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -45 °C a 70 °C	<b>Accesorios opcionales</b>	Montaje en poste AXIS T94N01G Soporte de esquina AXIS T95A64 Adaptador para tubos AXIS ACI 3/4" NPS Adaptador para tubos AXIS ACI 3/4" con forma de U de 30 mm Para conocer más accesorios, consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Homologaciones</b>	<b>Seguridad</b> IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Ambiental</b> NEMA 250 Tipo 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE	<b>Garantía</b>	Garantía Axis de 3 años. Consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
		Responsabilidad medioambiental:	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>