



Descripción: **Baterías para UPS y paneles de Control**

Tipo: **AGM**

Capacidad: 4Ah / 7Ah

Marca: **Koyosonic**

### Aplicación:

Estas Baterías en su diseño interno están compuestas con placas de plomo y con la tecnología **AGM**, que es una Malla de Fibra de Vidrio Absorbente de su respectivo electrolito.

Son adecuadas para Lámparas de Emergencia, Equipos de UPS, Centrales Telefónicas, Sistemas de Seguridad y Alarma, Paneles de Control de Sistemas Contra Incendios, Equipos de Medición, equipos eléctricos portátiles y otras aplicaciones que requieran baterías de medianas dimensiones.

### Características generales:

Baterías Recargables.

Libre Mantenimiento.

Si se voltean no se derraman.

Tienen una vida útil prolongada.


Tienen un diseño compacto y una buena confiabilidad.

Estas baterías se deben instalar en sitios protegidos de altas temperaturas y luz solar directa para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad.








Panel de Control  
Sistema Contra Incendios



### SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA

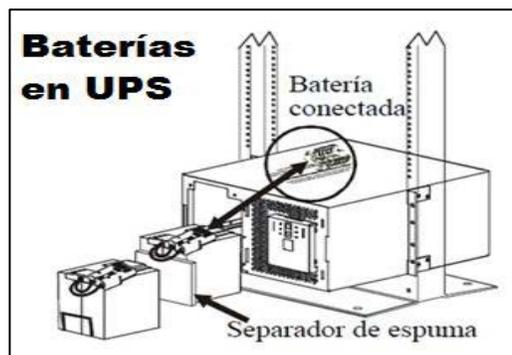

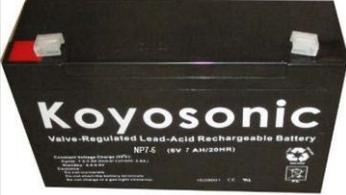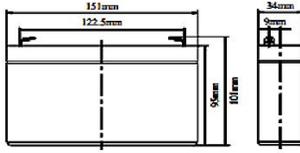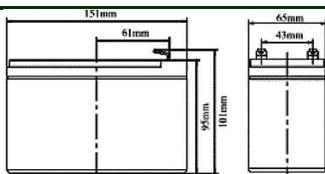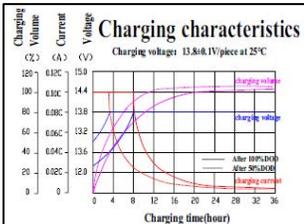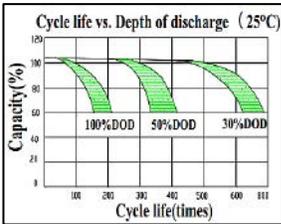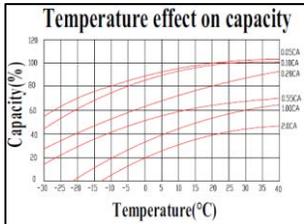

Características	Batería 4.5 Ah	Batería 7 Ah 6 V	Batería 7 Ah 12 V
<b>Baterías AGM</b>			
<b>Modelo</b>	Walco AGM 6V 4.5Ah (NP4.5-6)	Walco AGM 6V 7Ah (NP7-6)	Walco AGM 12V 7Ah (NP7-12)
<b>Capacidad Nominal ( a 20h)</b>	4.5 Ah	7 Ah	7 Ah
<b>Voltaje Nominal</b>	6 V <sub>DC</sub>	6 V <sub>DC</sub>	12 V <sub>DC</sub>
<b>Voltaje de carga en modo flotante</b>	6,8 - 6,9 V <sub>DC</sub>	6,8 - 6,9 V <sub>DC</sub>	13,6 - 13,8 V <sub>DC</sub>
<b>Corriente Inicial de carga</b>	Menor a 1,35 Amp	Menor a 2,1 Amp	Menor a 2,1 Amp
<b>Terminal (donde se conectan)</b>			
<b>Dimensiones (mm):</b>			
<b>Alto Total (con conectores)</b>	107 mm	101 mm	101 mm
<b>Ancho</b>	47 mm	34 mm	65 mm
<b>Profundidad</b>	70 mm	151 mm	151 mm
<b>Peso</b>	0,75 kg	1,15 kg	2,15 kg
<b>Características</b>	  		
<b>Le conseguimos la Batería con Dimensiones y Capacidad que Necesite</b>			